
OIEM S.A.C
OBRAS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

WEICHAI | YANGDONG | RICARDO | FAW

LÍNEA
GENERACIÓN
DE ENERGÍA

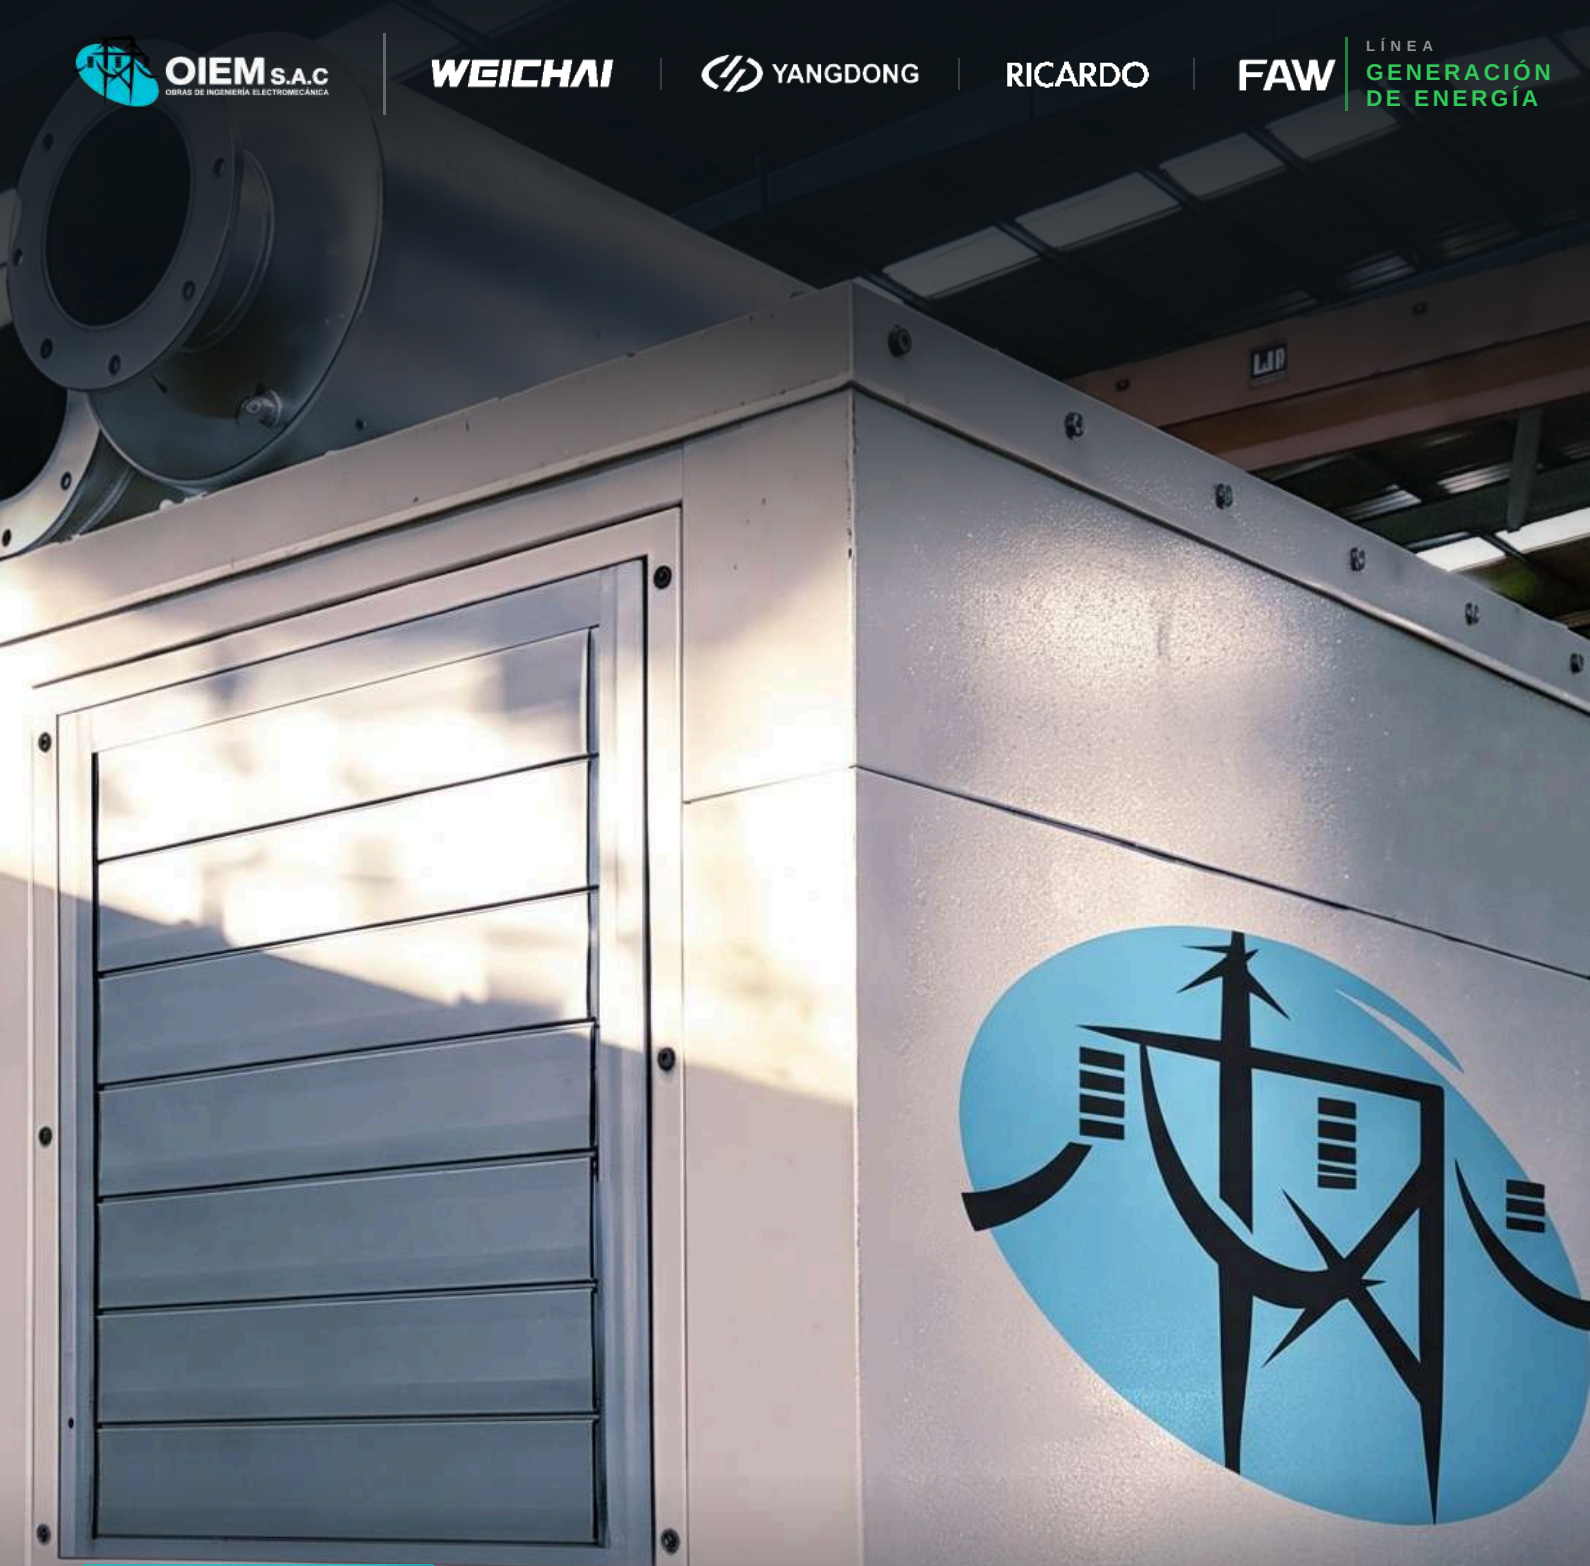

CATÁLOGO TÉCNICO

Grupos Electrógenos

WEICHAI · YANGDONG · RICARDO · FAW

Potencias de 11 a 1 750 kW en Stand-By

Diésel · 60 Hz · 1 800 rpm · 220 / 380 / 440 V

130+	1 750 kW	+16 años	24/7
MODELOS	MÁX. STAND-BY	EXPERIENCIA	POST-VENTA

Contáctenos para su cotización

Ingeniería de proyecto sin costo — respondemos en 24 h hábiles

✉ comercial@oiemsac.com
📞 +51 903 223 304
🌐 oiemsac.com

CATÁLOGO TÉCNICO 2026

TABLA DE CONTENIDOS

Este catálogo reúne la gama completa de **Grupos Electrógenos** comercializados e integrados por **OIEM S.A.C.**, incluyendo motores **Weichai**, **Yangdong**, **Ricardo** y **FAW**. Cada equipo se entrega con ingeniería de integración, tablero de transferencia automática, puesta en marcha y plan de mantenimiento preventivo.

SECCIÓN		CONTENIDO
01	**Arquitectura de Producto**	Rango de potencia y familias de motor
02	**Tabla Maestra — Weichai Compacta**	Serie WP2.3 & WP4.1 (24–110 kW)
03	**Tabla Maestra — Weichai Media**	Serie WP6 & WP10 (132–330 kW)
04	**Tabla Maestra — Weichai Pesada**	Serie WP13 & 6M33 (460–660 kW)
05	**Tabla Maestra — Weichai Extra Pesada**	Serie 8M33 & 12M33 & 16M33 (700–1 750 kW)
06	**Tabla Maestra — Yangdong**	Serie YD380 a YD4EZLD (11–57 kW)
07	**Tabla Maestra — Ricardo**	Serie 4YT a WT13B (19–319 kW)
08	**Tabla Maestra — FAW Compacta**	Serie 4DW & 4DX (17–72 kW)
09	**Tabla Maestra — FAW Media**	Serie CA4DF a CA6DM3 (94–352 kW)
10	**Alcance de Suministro**	Componentes incluidos en cada equipo
11	**Opcionales y Accesorios**	Personalización y equipamiento adicional
12	**Post-Venta y Soporte**	Mantenimiento, repuestos y garantía

Sobre OIEM S.A.C.

OIEM S.A.C. es una empresa peruana especializada en ingeniería electromecánica con más de 16 años de experiencia en suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de grupos electrógenos, tableros eléctricos, sistemas UPS y soluciones de energía crítica. Atendemos los sectores minero, industrial, comercial, hospitalario y de telecomunicaciones en todo el Perú. Alternadores certificados por **Stamford** y **Leroy-Somer**.

130+	11–1 750	+16	24/7
MODELOS DISPONIBLES	RANGO KW DISPONIBLE	AÑOS DE EXPERIENCIA	POST-VENTA Y SOPORTE

01 · ARQUITECTURA DE PRODUCTO

RANGO DE POTENCIA Y FAMILIAS DE MOTOR

OIEM S.A.C. ofrece la gama completa de grupos electrógenos diésel con motores **Weichai**, **Yangdong**, **Ricardo** y **FAW**, con alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer**, módulos **DeepSea / ComAp** y tableros de transferencia automática. Equipos entregados con ingeniería de integración y puesta en marcha.

GAMA COMPACTA
11–110 kW
Weichai · Yangdong · Ricardo · FAW
Retail, oficinas, residencial, telecomunicaciones

GAMA INDUSTRIAL MEDIA
120–500 kW
Weichai · Ricardo · FAW
Industria, hospitales, hotelería, plantas industriales

GAMA PESADA / CRÍTICA
550–1 750 kW
Weichai
Minería, data centers, infraestructura crítica

01.1 · FAMILIAS DE MOTOR POR MARCA

FAMILIA	MARCA	DESCRIPCIÓN	RANGO / MODELOS
WP2.3 / WP4.1	WEICHAI	4 cil. turbo, 2.3–4.1 L. Compacto, bajo consumo.	**24–83 kW · 6 mod.**
WP6 / WP10	WEICHAI	6 cil. turbo, 6.2–10.5 L. Alta fiabilidad industrial.	**100–220 kW · 7 mod.**
WP13 / 6M33	WEICHAI	6 cil. common-rail, 13–33 L. Potencia media-alta.	**308–660 kW · 9 mod.**
8M33 / 12M26-33	WEICHAI	V8/V12 common-rail, 33 L. Data centers y minería.	**700–1 200 kW · 10 mod.**
16M33	WEICHAI	V16 common-rail, 33 L. Proyectos de gran escala.	**1 520–1 750 kW · 3 mod.**
YD380–YD4EZLD	YANGDONG	4 cil. en línea, 0.38–2.6 L. Gama compacta urbana.	**11–57 kW · 15 mod.**
4YT / MN4100-05	RICARDO	4 cil. turbo, 2.3–4.1 L. Alternativa compacta certificada.	**19–64 kW · 7 mod.**
R61 / 4RT / 6RT	RICARDO	6 cil. turbo-aftercooler. Rendimiento medio.	**77–169 kW · 7 mod.**
WT10B / WT13B	RICARDO	6 cil. common-rail, 10–13 L. Alta potencia certificada.	**224–319 kW · 5 mod.**
4DW / 4DX (FAW)	FAW	4 cil. turbo, 2.8–3.4 L. Gama compacta y eficiente.	**17–72 kW · 16 mod.**
CA4DF / CA6DF	FAW	4-6 cil., 3.8–6.7 L. Gama media confiable.	**94–176 kW · 6 mod.**
CA6DL / CA6DM3	FAW	6 cil. common-rail, 8–13 L. Alta potencia.	**182–352 kW · 9 mod.**

02

TABLA MAESTRA — WEICHAI GAMA COMPACTA

Weichai Power · 24–110 kW

WEICHAI

MODELO	SB kW	PRIME kW	MOTOR	ALT. STAMFORD	ALT. LEROY-SOMER	MÓDULO	CON. SB (gal/h)	CON. PR (gal/h)
OIEMW24	**24**	20	WP2.3D30E201	S0L2-M	TAL-A40-G	DEEP SEA / COMAP	1.95	1.89
OIEMW33	**33**	30	WP2.3D41E201	S1L2-J	TAL-A42-E	DEEP SEA / COMAP	2.59	2.37
OIEMW40	**40**	35	WP2.3D47E201	S1L2-K	TAL-A42-E	DEEP SEA / COMAP	2.93	2.38
OIEMW50	**50**	40	WP2.3D58E201	S1L2-R	TAL-A42-F	DEEP SEA / COMAP	3.83	3.46
OIEMW66	**66**	60	WP4.1D80E201	S1L2-Y1	TAL-A42-H	DEEP SEA / COMAP	4.31	3.96
OIEMW83	**83**	75	WP4.1D95E201	UCI224F	TAL-A44-C	DEEP SEA / COMAP	5.73	5.20
OIEMW100	**100**	90	WP4.1D120E201	UCI274C	TAL-A44-D	DEEP SEA / COMAP	7.13	6.42
OIEMW110	**110**	100	WP6D132E201	UCI274D	TAL-A44-E	DEEP SEA / COMAP	7.90	7.15

* Modelos marcados con ^ son bajo pedido. SB = Stand-By, PR = Prime Rate.

Alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer** · Módulos **DeepSea / ComAp** · Tensiones: 220 V / 380 V / 440 V Trifásico · 60 Hz · 1 800 rpm · Consumos al 100% de carga en Stand-By y Prime.

03

TABLA MAESTRA — WEICHAI GAMA MEDIA

Weichai Power · 132–460 kW

WEICHAI

MODELO	SB kW	PRIME kW	MOTOR	ALT. STAMFORD	ALT. LEROY-SOMER	MÓDULO	CON. SB (gal/h)	CON. PR (gal/h)
OIEMW132	**132**	120	WP6D158E201	UCI274E	TAL-A44-E	DEEP SEA / COMAP	9.93	9.09
OIEMW150	**150**	145	WP6D180E201^	UCI274F	TAL-A44-K	DEEP SEA / COMAP	10.51	9.60
OIEMW165	**165**	150	WP10D200E201	UCI274F	TAL-A44-K	DEEP SEA / COMAP	12.52	11.33
OIEMW200	**200**	180	WP10D238E201	UCI274G	TAL-A44-L	DEEP SEA / COMAP	14.89	13.66
OIEMW220	**220**	200	WP10D264E201	UCI274H	TAL-A44-M	DEEP SEA / COMAP	16.59	15.06
OIEMW308	**308**	280	WP10D360E201	S4L1S-D	TAL-A46-G	DEEP SEA / COMAP	23.49	20.98
OIEMW330	**330**	300	WP13D385E201	S4L1S-D	TAL-A46-G	DEEP SEA / COMAP	25.09	22.46
OIEMW460	**460**	400	WP13D510E311	S4L1D-F	TAL-A473-A	DEEP SEA / COMAP	32.88	29.72

Alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer** · Módulos **DeepSea / ComAp** · Tensiones: 220 V / 380 V / 440 V Trifásico · 60 Hz · 1 800 rpm · Consumos al 100% de carga en Stand-By y Prime.

04

TABLA MAESTRA — WEICHAI GAMA PESADA

Weichai Power · 575–900 kW

WEICHAI

MODELO	SB kW	PRIME kW	MOTOR	ALT. STAMFORD	ALT. LEROY-SOMER	MÓDULO	CON. SB (gal/h)	CON. PR (gal/h)
OIEMW575	**575**	520	6M33D633E201	S4L1D-G	TAL-A473-D	DEEP SEA / COMAP	40.42	36.72
OIEMW600	**600**	550	6M33D670E201	S5L1S-E	TAL-A473-D	DEEP SEA / COMAP	43.19	38.57
OIEMW633	**633**	575	6M33D710E201	S5L1S-E	TAL-A473-E	DEEP SEA / COMAP	45.97	41.47
OIEMW660	**660**	600	6M33D740E311	S5L1S-F	TAL-A473-E	DEEP SEA / COMAP	47.82	43.32
OIEMW700	**700**	640	8M33D845E201	S5L1D-G4	TAL-A49-B	DEEP SEA / COMAP	54.95	49.40
OIEMW800A	**800**	720	8M33D909E201	S5L1D-H	TAL-A49-B	DEEP SEA / COMAP	59.44	53.36
OIEMW800B	**800**	720	12M26D902E201	S5L1D-H	TAL-A49-B	DEEP SEA / COMAP	59.78	54.26
OIEMW900A	**900**	800	8M33D1012E311^	S6L1D-D	TAL-A49-D	DEEP SEA / COMAP	65.62	59.32

Alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer** · Módulos **DeepSea / ComAp** · Tensiones: 220 V / 380 V / 440 V Trifásico · 60 Hz · 1 800 rpm · Consumos al 100% de carga en Stand-By y Prime.

05

TABLA MAESTRA — WEICHAI EXTRA PESADA

Weichai Power · 900–1750 kW

WEICHAI

MODELO	SB kW	PRIME kW	MOTOR	ALT. STAMFORD	ALT. LEROY-SOMER	MÓDULO	CON. SB (gal/h)	CON. PR (gal/h)
OIEMW900B	**900**	800	12M26D1012E201	S6L1D-D	TAL-A49-D	DEEP SEA / COMAP	67.05	60.71
OIEMW1100A	**1100**	1000	12M33D1265E201	S6L1D-F	TAL-A49-E	DEEP SEA / COMAP	82.69	74.63
OIEMW1100B	**1100**	1000	12M33D1265E201	S6L1D-F	LSA49.3L10	DEEP SEA / COMAP	82.69	74.63
OIEMW1200	**1200**	1100	12M33D1320E201	S6L1D-G	LSA50.2M6	DEEP SEA / COMAP	86.12	77.93
OIEMW1300	**1300**	1200	12M33D1420E201	S6L1D-H	LSA50.2M6	DEEP SEA / COMAP	92.20	83.35
OIEMW1520	**1520**	1400	16M33D1680E311	S7L1D-C4	LSA50.2L8	DEEP SEA / COMAP	109.10	98.54
OIEMW1650	**1650**	1500	16M33D1785E311	S7L1D-D	LSA50.2L8	DEEP SEA / COMAP	115.97	104.35
OIEMW1750	**1750**	1600	16M33D1920E311^	S7L1D-E	LSA50.2VL10	DEEP SEA / COMAP	124.69	112.54

Alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer** · Módulos **DeepSea / ComAp** · Tensiones: 220 V / 380 V / 440 V Trifásico · 60 Hz · 1 800 rpm · Consumos al 100% de carga en Stand-By y Prime.

06

TABLA MAESTRA — YANGDONG

Yangdong Engine Co. · 11–57 kW

YANGDONG

MODELO	SB kW	PRIME kW	MOTOR	MÓDULO	CON. SB (gal/h)	CON. PR (gal/h)
OIEMY11	**11**	10	YD380D	DEEP SEA / COMAP	1.02	0.97
OIEMY12	**12**	11	YD385D	DEEP SEA / COMAP	1.27	1.21
OIEMY14	**14**	13	YD480D	DEEP SEA / COMAP	1.39	1.33
OIEMY18	**18**	16	YND485D	DEEP SEA / COMAP	1.73	1.64
OIEMY20	**20**	18	YND490D	DEEP SEA / COMAP	1.86	1.77
OIEMY21	**21**	19	YSD490D	DEEP SEA / COMAP	1.79	1.70
OIEMY23	**23**	21	Y490D	DEEP SEA / COMAP	1.91	1.82
OIEMY26A	**26**	24	Y495D	DEEP SEA / COMAP	2.03	1.93
OIEMY26B	**26**	24	Y4100D	DEEP SEA / COMAP	2.17	2.07
OIEMY33	**33**	30	Y4102D	DEEP SEA / COMAP	2.58	2.46
OIEMY39	**39**	35	Y4105D	DEEP SEA / COMAP	2.88	2.75
OIEMY40	**40**	36	Y4102ZD	DEEP SEA / COMAP	2.77	2.64
OIEMY43	**43**	39	Y4102ZLD	DEEP SEA / COMAP	3.30	3.14
OIEMY50	**50**	45	Y4105ZLD	DEEP SEA / COMAP	3.77	3.59
OIEMY57	**57**	52	YD4EZLD	DEEP SEA / COMAP	3.83	3.65

Alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer** (disponibles según modelo) · Módulos **DeepSea / ComAp** · Tensiones: 220 V / 380 V / 440 V · 60 Hz · 1 800 rpm · Consumos al 100% de carga.

07

TABLA MAESTRA — RICARDO (I)

Ricardo · 19–114 kW

RICARDO

MODELO	SB kW	PRIME kW	MOTOR	MÓDULO	CON. SB (gal/h)	CON. PR (gal/h)
OIEMR19	**19**	18	4YT23-20D2	DEEP SEA / COMAP	1.45	1.33
OIEMR29A	**29**	26	4YT23-30D2	DEEP SEA / COMAP	2.21	1.92
OIEMR29B	**29**	26	MN4100DS2-30	DEEP SEA / COMAP	2.21	1.92
OIEMR37	**37**	33	MN4105DS2-38	DEEP SEA / COMAP	2.82	2.44
OIEMR41	**41**	40	MN4100ZDS2-42	DEEP SEA / COMAP	2.99	2.83
OIEMR53	**53**	48	MN4105ZDS2	DEEP SEA / COMAP	3.86	3.40
OIEMR64	**64**	58	MN4105ZLDS2	DEEP SEA / COMAP	4.66	4.10
OIEMR77	**77**	70	R6105ZDS2	DEEP SEA / COMAP	5.19	4.72
OIEMR85	**85**	77	4RT55-88D2	DEEP SEA / COMAP	5.92	5.21
OIEMR97	**97**	88	R6105ZLDS2	DEEP SEA / COMAP	6.66	6.04
OIEMR106	**106**	97	4RT55-110D2	DEEP SEA / COMAP	5.34	4.89
OIEMR114	**114**	104	R6105AZLDS2	DEEP SEA / COMAP	7.68	7.01

Alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer** (disponibles según modelo) · Módulos **DeepSea / ComAp** · Tensiones: 220 V / 380 V / 440 V · 60 Hz · 1 800 rpm · Consumos al 100% de carga.

07

TABLA MAESTRA — RICARDO (II)

Ricardo · 128–319 kW

RICARDO

MODELO	SB kW	PRIME kW	MOTOR	MÓDULO	CON. SB (gal/h)	CON. PR (gal/h)
OIEMR128A	**128**	116	R6105BZLDS2	DEEP SEA / COMAP	8.63	7.83
OIEMR128B	**128**	116	6RT80-132D2	DEEP SEA / COMAP	8.50	7.48
OIEMR169	**169**	154	6RT80-176DE2	DEEP SEA / COMAP	11.22	9.93
OIEMR224	**224**	203	WT10B-231DE2	DEEP SEA / COMAP	14.37	12.64
OIEMR260	**260**	236	WT10B-275DE2	DEEP SEA / COMAP	16.68	14.70
OIEMR286	**286**	260	WT13B-308DE2	DEEP SEA / COMAP	18.07	15.94
OIEMR319	**319**	290	WT13B-330DE2	DEEP SEA / COMAP	20.15	17.78

Alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer** (disponibles según modelo) · Módulos **DeepSea / ComAp** · Tensiones: 220 V / 380 V / 440 V · 60 Hz · 1 800 rpm · Consumos al 100% de carga.

08

TABLA MAESTRA — FAW GAMA COMPACTA

FAW · 17–66 kW

FAW

MODELO	SB kW	PRIME kW	MOTOR	MÓDULO	CON. SB (gal/h)	CON. PR (gal/h)
OIEMF17	**17**	15	4DW81-28D	DEEP SEA / COMAP	1.61	1.44
OIEMF18	**18**	16	4DW91-30DAG32	DEEP SEA / COMAP	1.37	1.18
OIEMF24	**24**	22	4DW91-38D	DEEP SEA / COMAP	1.79	1.61
OIEMF28A	**28**	25	4DW92-42D	DEEP SEA / COMAP	2.13	1.85
OIEMF28B	**28**	26	4DW92-45D	DEEP SEA / COMAP	2.13	1.92
OIEMF33A	**33**	30	4DX21-53D	DEEP SEA / COMAP	2.37	2.11
OIEMF33B	**33**	30	4DW94-55DAG32	DEEP SEA / COMAP	2.51	2.22
OIEMF39	**39**	35	4DX22-60D	DEEP SEA / COMAP	2.97	2.59
OIEMF40A	**40**	36	4DX21-61D	DEEP SEA / COMAP	2.89	2.55
OIEMF40B	**40**	36	4DW94-65DAG32	DEEP SEA / COMAP	2.92	2.55
OIEMF50A	**50**	45	4DX22-75D	DEEP SEA / COMAP	3.64	3.18
OIEMF50B	**50**	45	4DX23-82DAG32	DEEP SEA / COMAP	3.64	3.18
OIEMF53	**53**	48	4DX23-82D	DEEP SEA / COMAP	3.66	3.25
OIEMF55	**55**	50	4DX23-90DAG32	DEEP SEA / COMAP	4.01	3.54
OIEMF61	**61**	55	4DX23-90D	DEEP SEA / COMAP	4.45	3.89
OIEMF66	**66**	60	4DX23-110DAG32	DEEP SEA / COMAP	4.81	4.25

Alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer** (disponibles según modelo) · Módulos **DeepSea / ComAp** · Tensiones: 220 V / 380 V / 440 V · 60 Hz · 1 800 rpm · Consumos al 100% de carga.

09

TABLA MAESTRA — FAW GAMA MEDIA

FAW · 72–352 kW

FAW

MODELO	SB kW	PRIME kW	MOTOR	MÓDULO	CON. SB (gal/h)	CON. PR (gal/h)
OIEMF72	**72**	65	4110-125Z-11D	DEEP SEA / COMAP	4.97	4.40
OIEMF94	**94**	85	CA4DF2-14D	DEEP SEA / COMAP	6.18	5.48
OIEMF105	**105**	95	CA6DF2D-16D	DEEP SEA / COMAP	6.80	6.04
OIEMF121	**121**	110	CA6DF2-18D	DEEP SEA / COMAP	8.43	7.44
OIEMF143	**143**	130	CA6DF-21D	DEEP SEA / COMAP	9.17	8.18
OIEMF176	**176**	160	CA6DL2-27DAG31	DEEP SEA / COMAP	11.69	10.32
OIEMF182	**182**	165	CA6DL1-27D	DEEP SEA / COMAP	11.44	10.17
OIEMF220A	**220**	200	CA6DL2-32D	DEEP SEA / COMAP	13.76	12.27
OIEMF220B	**220**	200	CA6DL2-33DAG31	DEEP SEA / COMAP	14.11	12.45
OIEMF242	**242**	220	CA6DL2-36DAG31	DEEP SEA / COMAP	15.52	13.70
OIEMF297A	**297**	270	CA6DM2J-42D	DEEP SEA / COMAP	18.58	16.56
OIEMF297B	**297**	270	CA6DM2-42DG31	DEEP SEA / COMAP	18.76	16.56
OIEMF330	**330**	300	CA6DM3-47DAG31	DEEP SEA / COMAP	20.84	18.40
OIEMF352A	**352**	320	CA6DM3J-49D	DEEP SEA / COMAP	22.81	20.33
OIEMF352B	**352**	320	CA6DM3-50DAG31	DEEP SEA / COMAP	22.23	19.62

Alternadores **Stamford** y **Leroy-Somer** (disponibles según modelo) · Módulos **DeepSea / ComAp** · Tensiones: 220 V / 380 V / 440 V · 60 Hz · 1 800 rpm · Consumos al 100% de carga.

10 · ALCANCE DE SUMINISTRO

COMPONENTES INCLUIDOS EN CADA EQUIPO

Todos los grupos electrógenos OIEM S.A.C. se entregan con el siguiente alcance estándar. Los ítems pueden ampliarse según requerimiento del proyecto.

- **Motor diésel certificado**
  Weichai, Yangdong, Ricardo o FAW según modelo seleccionado
- **Chasis soldado antivibración**
  Estructura de acero con absorbedores de vibración
- **Tablero de transferencia ATS**
  Con enclavamiento, monitoreo de red y generador
- **Sistema de refrigeración**
  Radiador de alta eficiencia con ventilador axial
- **Cableado y conexiones**
  Cable flexible apantallado, regletas de bornes marca ABB
- **Manual de operación**
  Manual técnico en español, diagramas eléctricos
- **Alternador sincrónico**
  Stamford o Leroy-Somer, IP23/IP22, clase H, autoexcitado
- **Tablero de control**
  Módulo DeepSea 6120 o ComAp InteliGen, pantalla LCD
- **Sistema de escape**
  Silenciador industrial de alta atenuación + flexible
- **Sistema de combustible**
  Tanque base de 8 h de autonomía (según modelo)
- **Pruebas FAT**
  Prueba en vacío y a plena carga en taller OIEM
- **Ingeniería de integración**
  Layout, especificaciones técnicas, soporte de proyecto

11 · OPCIONALES Y ACCESORIOS

PERSONALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ADICIONAL

OIEM S.A.C. ofrece una amplia gama de accesorios y opciones de personalización para adaptar cada grupo electrógeno a los requerimientos específicos del proyecto.

Encapsulado insonorizado Cabina metálica con atenuación ≥25 dB(A)	**Tanque externo de combustible** Capacidad desde 500 hasta 10 000 galones	**PMG — Imán Permanente** Excitación permanente para cargas no lineales
Breaker de salida Interruptor termomagnético ABB o Schneider	**Módulo de comunicación** MODBUS RTU/TCP, SNMP, datos remotos	**UPS de respaldo de control** Batería para arranque automático sin red
Calentador de agua del motor Mantenimiento térmico para arranque rápido	**Sincronizador automático** Para operación en paralelo de múltiples grupos	**Sistema de monitoreo IoT** Plataforma web en tiempo real, alertas SMS
Separador aceite-gases Cumplimiento normativa ambiental	**Bomba de trasvase combustible** Llenado automático del tanque base	**Carga de banco de prueba** Banco de resistencias para pruebas en sitio

Ingeniería de Proyecto

Nuestro equipo de ingeniería acompaña cada proyecto desde la especificación técnica hasta la puesta en marcha, incluyendo levantamiento de carga, selección del grupo, diseño del cuarto de máquinas, sistema de ventilación, acústica, tablero de transferencia y coordinación de protecciones eléctricas.

12 · POST-VENTA Y SOPORTE

MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y GARANTÍA

OIEM S.A.C. cuenta con un equipo técnico especializado para garantizar la disponibilidad y rendimiento óptimo de cada grupo electrógeno a lo largo de su vida útil.

Garantía Estándar

- 12 meses o 1 000 horas de operación
- Cubre defectos de fabricación y ensamblaje
- Respuesta técnica en 24 horas hábiles
- Soporte telefónico y remoto 24/7

Plan de Mantenimiento Preventivo

- Mantenimiento a las 250, 500 y 1 000 h
- Cambio de aceite, filtros, correas y refrigerante
- Verificación de alternador y módulo de control
- Informe técnico de cada servicio

Stock de Repuestos

- Repuestos originales en Lima disponibles
- Filtros, correas, inyectores y sensores
- Despacho a nivel nacional en 24–48 h
- Tarjeta de repuestos por modelo

Soporte Técnico

- Diagnóstico y resolución remota
- Técnicos certificados en Lima y provincias
- Contratos anuales de servicio disponibles
- Puesta en marcha y pruebas de aceptación

¿Listo para cotizar?
Consulte nuestros planes de servicio y solicite una propuesta personalizada sin costo.

comercial@oiemsac.com
+51 903 223 304